




80-Stærð

UTILITY DÆLA
með 1½" tengingu
& AC rafmótor

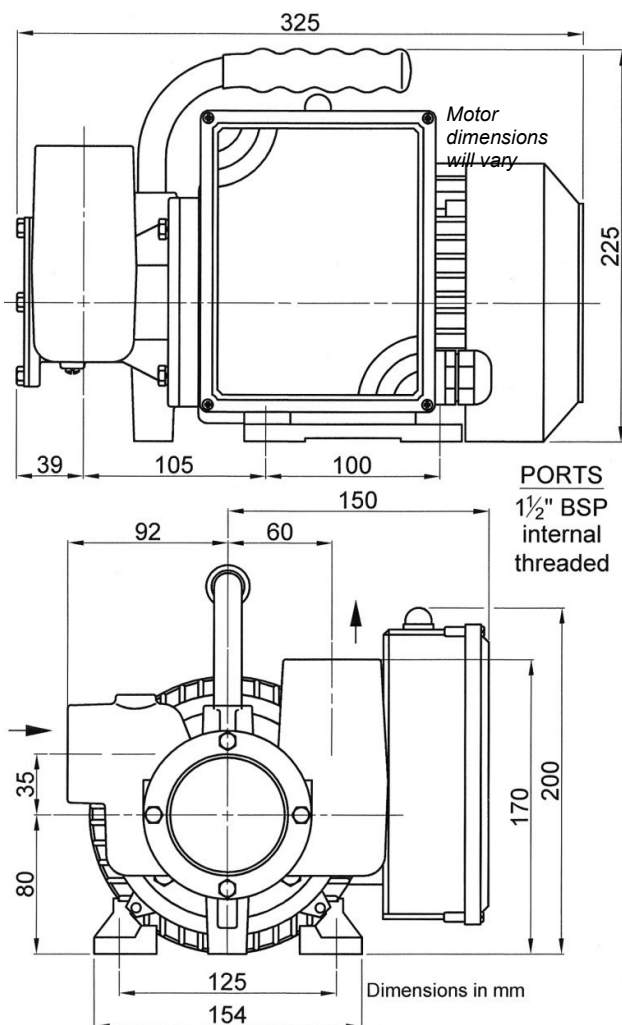

Dælugerð

53081-2003-230 230 volt 1 fasa 50 Hz (Mótor rating fyrir stöðuga notkun)

53081-2003-400 400 volt 3 fasa 50 Hz (ekki handfang)

- ❖ Nitrile olíuþolið dæluhjól standard.
- ❖ Neoprene dæluhjól fáanlegt.

Einnig fáanlegt: Útfærsla með minna flæði og vökvaseigju allt að 1000cp, og "Blackwater" útfærsla gerð fyrir losun salenisúrgangs frá klósettum í bátum.

Lýsing

Dæluhús: bronze

Þyngd: 17kg

Öxull: AISI316 ryðfritt stál

Áspétti: mekanískt (carbon-ceramic)

Dæluhjól: sjá dælugerð fyrir ofan


Max. leiðbeinandi vökvaseigja: 150cp. Athugaðu hjá söluaðila ef í vafa.

Mótor: 0.55kw, 1400rpm, full lokaður, víftu kældur, IP55 þéttleikaflokkur.

Ein-fasa mótor útbúin með handvirkri endursetningu á hita yfirálagsvörn.

- ❖ "Self-priming" dregur að sér upp að 3 metrum lóðrétt.
- ❖ Ræður við hörð og mjúk efni upp að 8mm að stærð.
- ❖ Getur dælt allt að 90% lofti.
- ❖ Allt að 30 mínútna þurrkeyrsluvörn.
- ❖ Fljótleg og einföld í notkun.
- ❖ Létt, fyrirferðalítill, flytjanleg og sterkbyggð.

Eiginleikar dælu

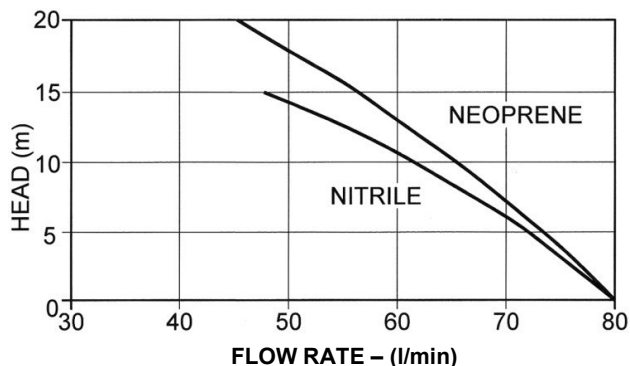

WARNING

Explosive hazard. Do not pump gasoline, solvents, thinners or other flammable liquids. To do so can cause an explosion resulting in injury or death

Afkastakúrfur eru byggðar á prófunum framleiðenda með vatni og eiga ekki við um hvaða notkun sem er.

Vörulýsingar og afköst geta tekið breytingum án fyrirvara.